




DSC 鑄鋼熱動式 蒸汽疏水閥

No. D60、D60F

MOP 46K x 425°C



- 體積小、重量輕、流量大、抗結凍、抗水錘。
- 單一排冷凝水曲線，容易選擇型號。
- 不銹鋼碟片，抗蝕耐磨。
- 可加裝排放閥或溫度感測器，二選一
- 可使用於過熱蒸汽。
- 適用於一般主蒸汽管排冷凝水。
- 全部型號均附過濾器。
- 裝置時需水平，不能歪斜。
- 可更換零件。
- 保固一年。

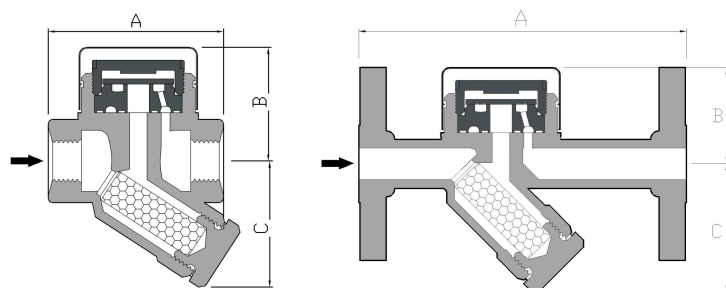

No. D60 尺寸單位 (MM). 最高操作壓力 (KG/CM²). 重量 (KG)


型號	口徑*	A	B	C	最高操作壓力	重量
D60	15.20	80	52	58	46	1
	25	90	55	65	46	1.3
D60F	法蘭口徑*	A	B	C	最高操作壓力	重量
	15	150	48	59	46	3.5
	20	150	60	60	46	5
	25	160	62	62	46	6

* NPT, PT, SW 皆可供應。

* JIS 10K 法蘭為標準規格，若需其他規格，請洽工廠。


材質表

保溫蓋	304 不銹鋼
外殼	ASTM A216 WCB 鑄鋼
碟片蓋	304 不銹鋼
碟片	420 硬化不銹鋼
閥座	420 硬化不銹鋼
墊片	石墨墊片
過濾網	304 不銹鋼
過濾網塞	碳鋼
過濾網墊片	軟鐵



排放閥 – BV


可將蒸汽及過濾器內雜質全部排空



溫度感測器 – TC

可利用過濾網前端加裝溫度感測器來監測疏水閥內部溫度變化，用以判斷疏水閥是否正常。

連續排冷凝水量表 公斤/小時

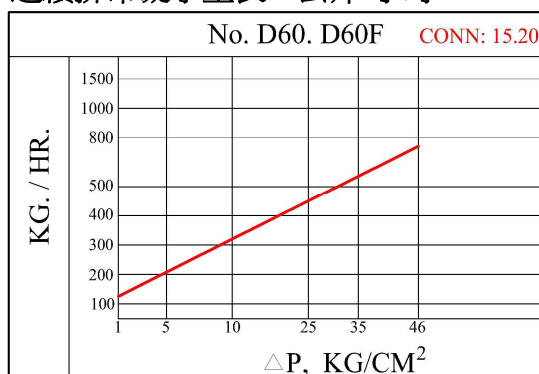

(水量選擇時請考慮兩到三倍安全係數)