



DSC 可鍛鑄鐵 浮球式蒸汽疏水閥

No. F2 ~ F12F







MOP 17K x 230°C



- 浮球式蒸汽疏水閥由溫差式排氣閥及浮球連桿、閥座組成。
- 不可使用於過熱蒸汽。
- 適用於前端有控制閥或電磁閥的製程使用，控制閥或電磁閥關閉，蒸汽驟冷，易產生真空，要加裝真空破除器，避免前端冷凝水，瞬間開啓閥門造成水錘，打壞疏水閥。
- 頂蓋上有檢查孔，可加裝檢查凡爾，開啓後立知疏水閥正常與否。
- 零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 開機時可排大量不凝結氣體。
- F12、F12F 採用雙閥座設計，流量特大。
- 小口徑系列可加裝分散器，降低水錘衝擊力。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 連續排水噪音小。
- 體積大，不耐凍。
- 裝置時需水平，不能歪斜。
- 可更換零件。
- 保固兩年。



連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

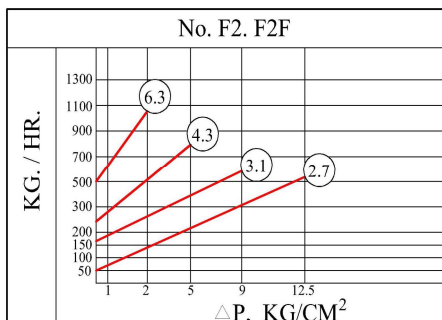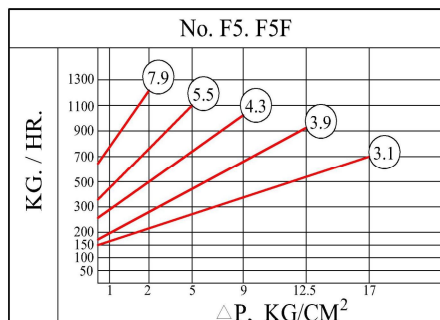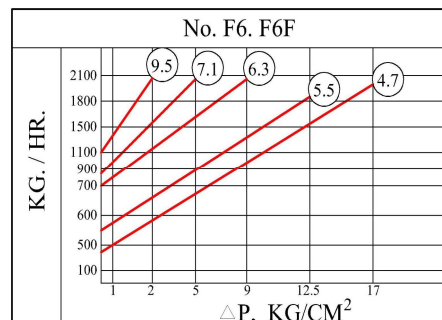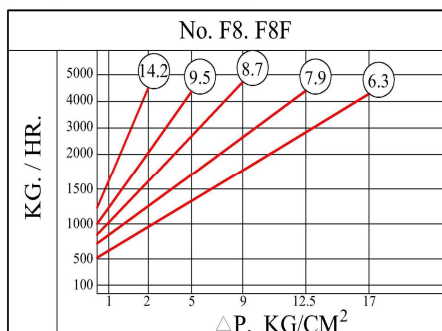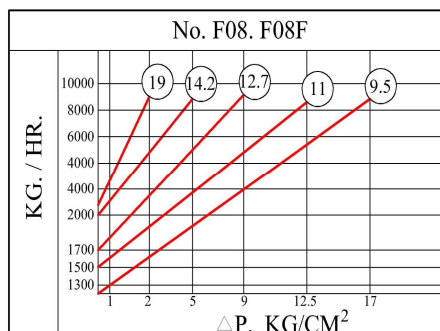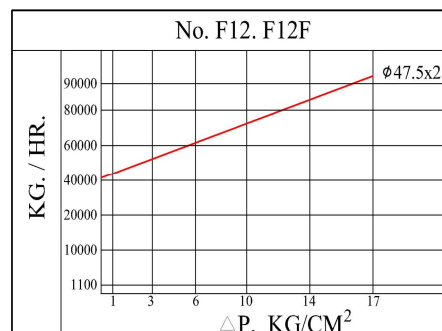


(水量選擇時請考慮兩到三倍安全係數)



DSC 可鍛鑄鐵 浮球式蒸汽疏水閥

No. F2 ~ F12F


MOP 17K x 230°C

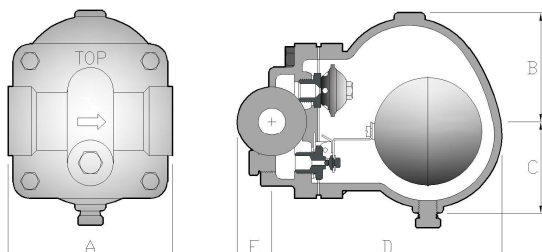

No.F2 系列 尺寸單位 (MM). 最高操作壓力 (KG/CM²) 重量 (KG)

型號	口徑*	A	B	C	D	E	最高操作壓力	重量
F2	15.20.25	106	70	60	149	23	12.5	4.5
F5	25.32	106	80	67	190	25	17	7
F6	32.40	129	100	66	210	36	17	11
F8	40.50	180	100	90	300	69	17	18
F08	40.50	180	176	101	349	69	17	25
F12	80	350	267	225	395	95	17	90

* NPT. PT. SW 皆可供應。

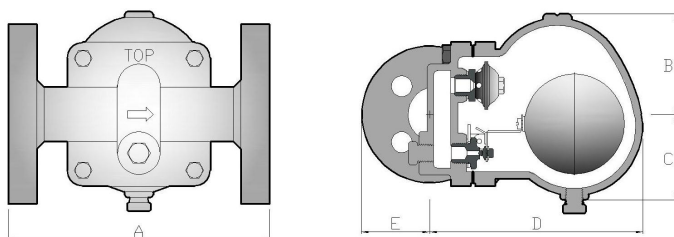

No.F2F 系列

型號	法蘭口徑*	A	B	C	D	E	最高操作壓力	重量
F2F	15.20.25	180	70	60	149	23	12.5	6
F5F	25.32	180	80	67	190	25	17	9
F6F	32.40	208	100	66	210	36	17	13
F8F	40.50	265	100	90	300	69	17	21
F08F	40.50	265	176	101	349	69	17	29
F12F	80.100	350	267	225	562	83	17	94.5

*JIS 10K 法蘭為標準規格，若需其他規格，請洽工廠。

材質表

外殼	可鍛鑄鐵 A536
浮球	不銹鋼
機械結構	不銹鋼
閥座	硬化鉻鋼
排氣閥	不銹鋼
墊片	非石棉
螺絲 & 螺帽	碳鋼