




DSC 鑄鋼膜片 溫差式蒸汽疏水閥

No. S61、S61F

MOP 22K x 320°C




- 體積小、重量輕、流量大、抗結凍。
- 無須選擇節流孔，22K 以下皆可使用。
- 適用於中低壓蒸汽主管及小型熱交換器後使用。
- B 型設計可使用於過熱蒸汽，於訂購時註明。
- 全部型號均附過濾器。
- 可裝逆止閥。
- 排水量大。
- 可更換零件。
- 保固兩年。



No.S61 尺寸單位 (MM). 最高操作壓力 (KG/CM²). 重量 (KG)

型號	口徑*	A	B	C	最高操作壓力	重量
S61	15.20.25	114	69	21	22	2.2

*NPT. BSPT. SW 皆可供應。



No. S61F


型號	法蘭口徑*	A	B	C	最高操作壓力	重量
S61	15	150	52	43	22	4.5
	20	150	52	43	22	4.2
	25	160	52	43	22	4

*JIS 10K 法蘭為標準規格，若需其他規格，請洽工廠。

材質表

外殼	碳鋼
膜盒	不銹鋼
膜片	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
過濾器	不銹鋼
逆止閥	不銹鋼
螺絲 & 螺帽	碳鋼

連續排冷凝水量表 公斤/小時

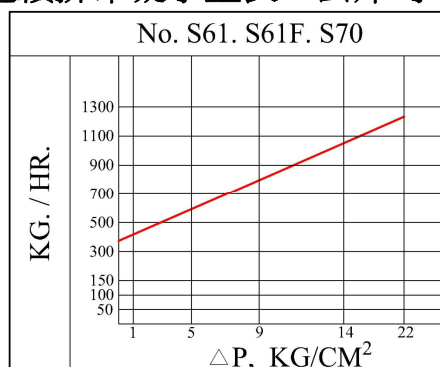

(水量選擇時請考慮兩到三倍安全係數)